


elementi logici per interfaccia

logic elements for interface



- Ampia gamma
Wide range
- Dimensioni ridotte
Small dimensions
- Montaggio su sottobase singola o modulare
Mountable on sub-base (single or multiple)

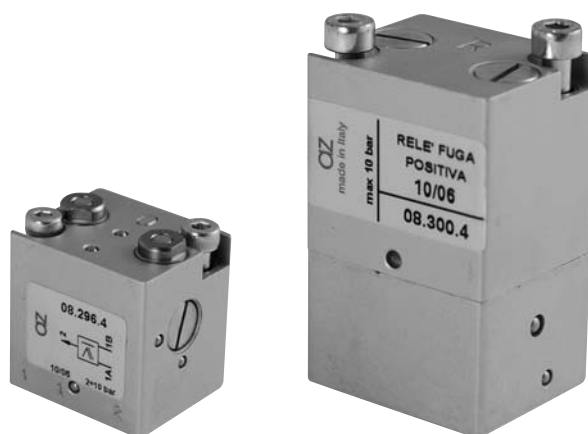

Materiali

Corpo: alluminio 11S

Molle: INOX

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone OT58

Materials

Body: aluminium 11S

Springs: stainless steel

Seals: NBR




Internal parts: brass OT58

Diametro nominale <i>Nominal orifice</i>	2.5 mm
Portata nominale a 6 bar <i>Nominal flow rate at 6 bar</i>	100 NI/min
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>	max +60°C
Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	2 ... 10 bar 0.2 ... 1 MPa
Pressione di azionamento a 6 bar (NOT e YES) <i>Actuating pressure at 6 bar (NOT and YES)</i>	1.5 bar 0.15 MPa
Fluido <i>Fluid</i>	Aria filtrata 50μ con o senza lubrificazione <i>50μ filtered, lubricated or non lubricated air</i>

08.296.4 - OR PER LOGICA CR

elemento OR, per assemblaggio su sottobase




OR element, for assembling on sub-base

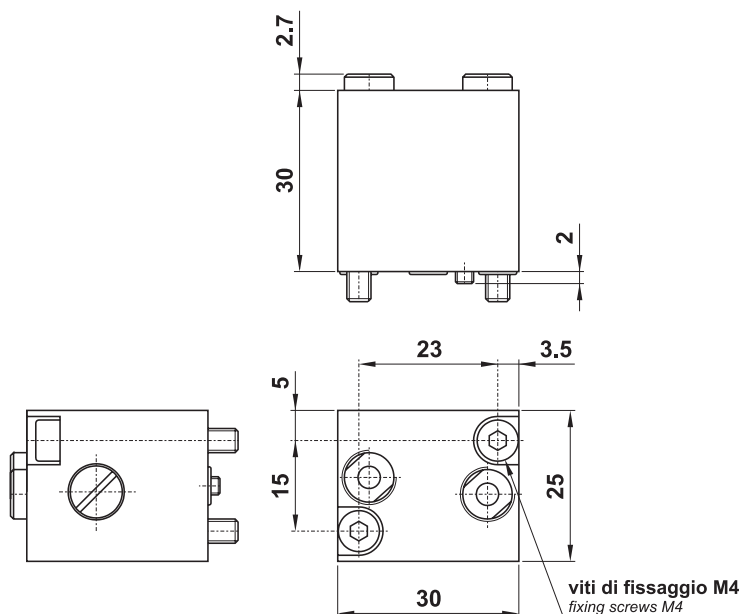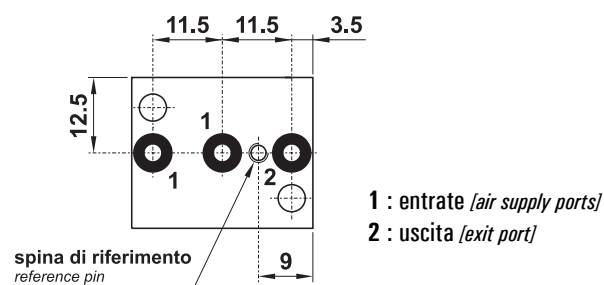

08.297.4 - AND PER LOGICA CR

elemento AND, per assemblaggio su sottobase



AND element, for assembling on sub-base

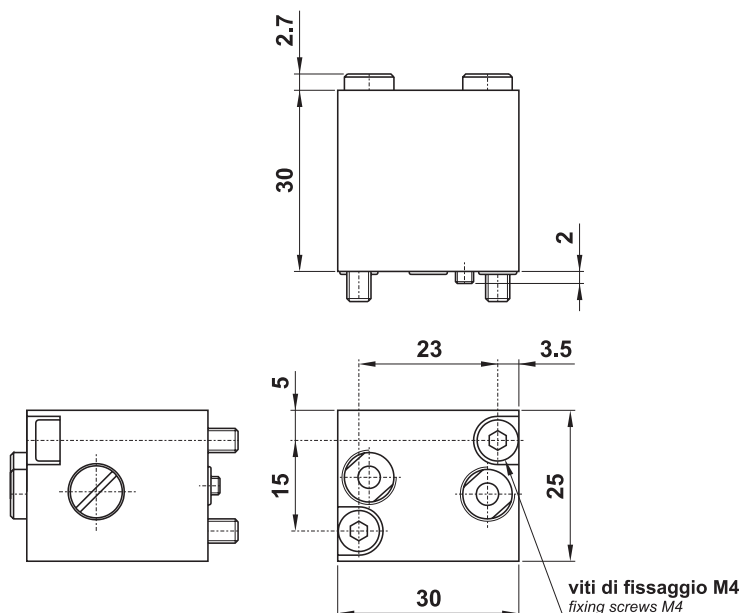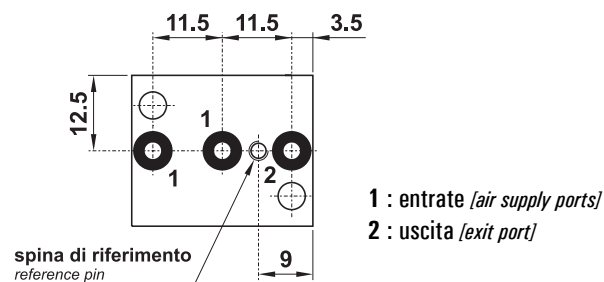

08.298.4 - NOT PER LOGICA CR

elemento NOT, per assemblaggio su sottobase



NOT element, for assembling on sub-base



1 : entrata (air supply port)

2 : uscita (exit port)



X : segnale (signal port)

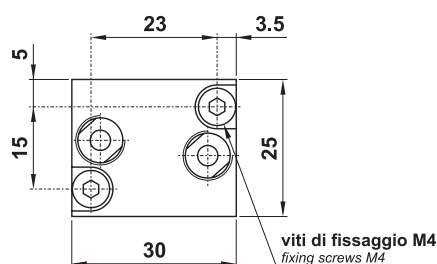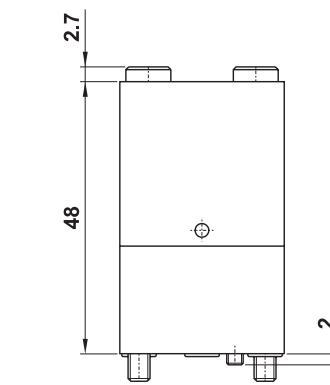

08.299.4 - YES PER LOGICA CR

elemento YES, per assemblaggio su sottobase



YES element, for assembling on sub-base



1 : entrata (air supply port)


2 : uscita (exit port)

X : segnale (signal port)


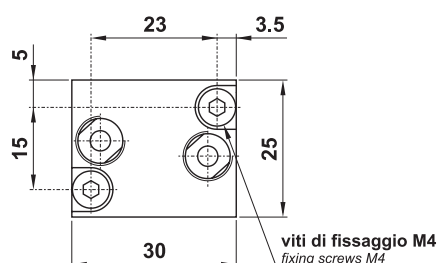
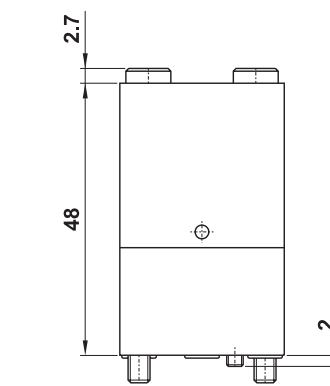


08.300.4 - RELÉ DI FUGA POSITIVA CR

RELÉ DI FUGA POSITIVA, per assemblaggio su sottobase
 SWITCH WITH INHIBITION EXHAUST, for assembling on sub-base



Con l'inibizione della fuga continua avviene la commutazione e l'uscita al punto 2.
 When exhaust is inhibited, the valve switches and air goes out from exit port 2.

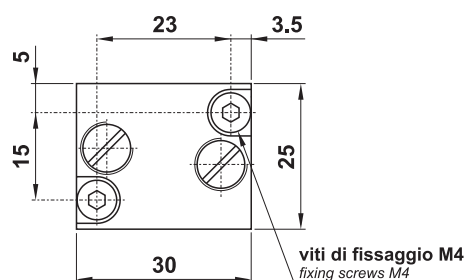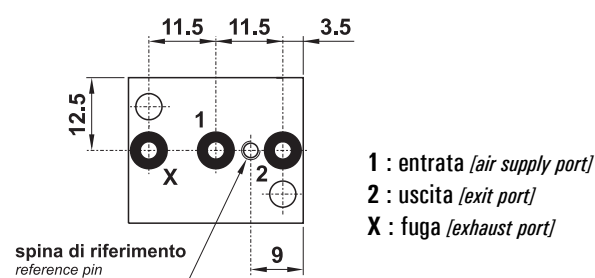

AQ.015.1

Sottobase singola per assemblaggio elementi logici CR
 Single sub-base for assembling of CR logic elements

