


Temporizzatore per interfaccia

Timer valve for interface



- Regolazione precisa
Precise regulation
- Dimensioni ridotte
Small dimensions
- Montaggio su sottobase singola o modulare
Mountable on sub-base (single or multiple)
- Può essere installato sulle sottobasi per logica
It can be installed on the sub-bases for logic elements
- Soluzioni con temporizzazione espandibile tramite un polmone da collegare tra le due filettature M5. Il tempo di regolazione con il polmone può essere impostato da 16 a 30 secondi o da 11 a 25 secondi.
Solutions with the expandable timing through the air storage to be connected between the two M5 threads. The adjustment time with the air storage can be set from 16 to 30 seconds or from 11 to 25 seconds.



Materiali

Corpo: alluminio 11S
Molle: INOX
Guarnizioni: NBR
Parti interne: ottone OT58



Materials

Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

Diametro nominale <i>Nominal orifice</i>	2.5 mm	2.5 mm
Portata nominale a 6 bar <i>Nominal flow rate at 6 bar</i>	100 NI/min	100 NI/min
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>	max +60°C	max +60°C
Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	2 ... 10 bar	2 ... 10 bar
Intervallo di regolazione <i>Time regulation range</i>	3 ... 15 s Per ampliare l'intervallo di regolazione utilizzare il polmone 10.082.4 <i>To increase the regulation range use the air storage 10.082.4</i>	1 ... 10 s Per ampliare l'intervallo di regolazione utilizzare il polmone 10.082.4 <i>To increase the regulation range use the air storage 10.082.4</i>
Accuratezza <i>Accuracy</i>	±5%	±5%
Fluido <i>Fluid</i>	Aria filtrata 50µ con o senza lubrificazione <i>50µ filtered, lubricated or non lubricated air</i>	Aria filtrata 50µ con o senza lubrificazione <i>50µ filtered, lubricated or non lubricated air</i>
Peso <i>Weight</i>	220 g	220 g
CODICE DI ORDINAZIONE <i>ORDER CODE</i>	10.081.4	10.088.4




Temporizzatore per interfaccia

Timer valve for interface

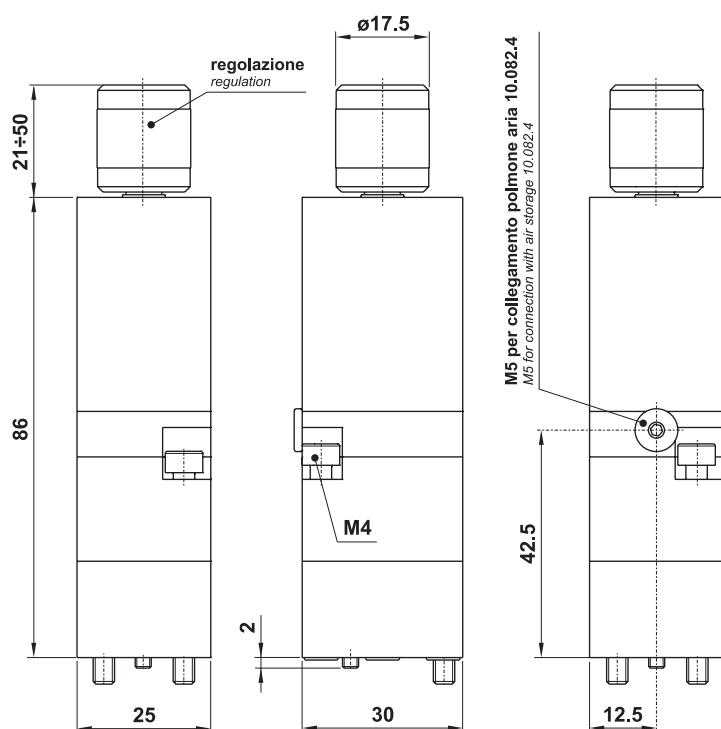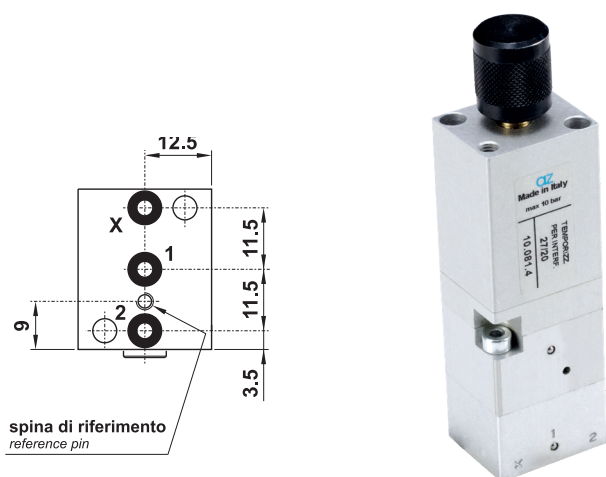

Polmone per temporizzatore 10.082.4

Air storage for timer valve 10.082.4

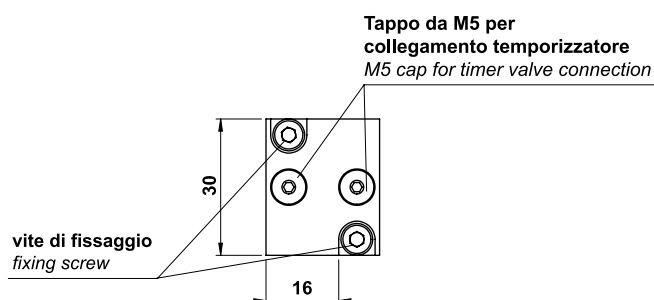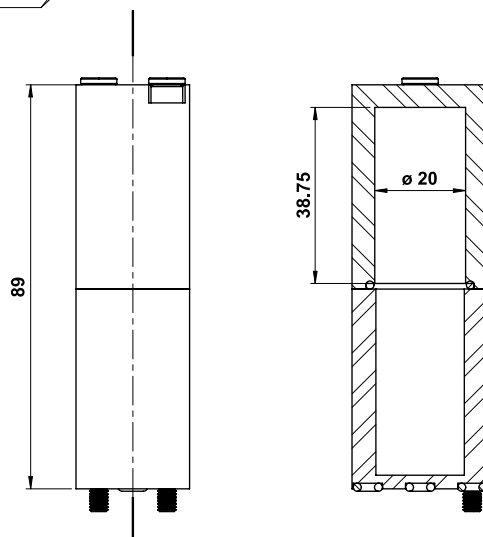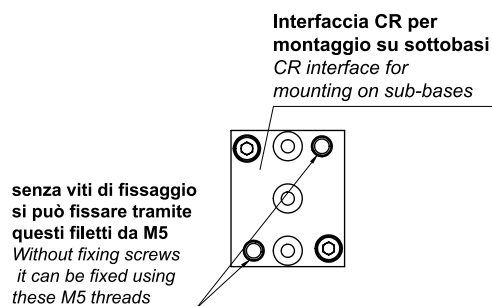

Collegando il polmone al codice 10.081.4, la regolazione del tempo sarà da 16 a 30 secondi.

By connecting the air storage to the code 10.081.4, the time adjustment will be from 16 to 30 seconds.

Collegando il polmone al codice 10.088.4, la regolazione del tempo sarà da 11 a 25 secondi.

By connecting the air storage to the code 10.088.4, the time adjustment will be from 11 to 25 seconds.

Temporizzatore per interfaccia


Timer valve for interface



AQ.015.1

Sottobase singola per assemblaggio elementi logici CR

Single sub-base for assembling of CR logic elements

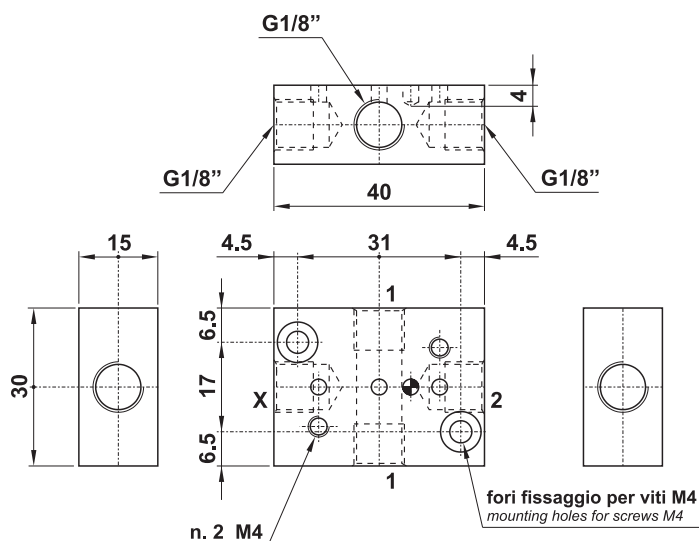

08.039.3

Sottobase singola per assemblaggio elementi logici CR su barra profilo omega

Single sub-base for assembling of CR logic elements on omega profile

